

IOTA 20

IOTA 25

IOTA 20
IOTA 25

Max.: 19 l/min - 5 GPM · 20 bar - 290 PSI · 600 RPM

Max.: 24 l/min - 7 GPM · 20 bar - 290 PSI · 600 RPM

- IOTA 20 cod. 844200
- GR IOTA 25 cod. 844300



Membrane **GREENTECH** di serie
GREENTECH diaphragm as standard
cod. 090312

Versione *Version*

IOTA 20 IOTA 20 cod. 844200



Applicazioni *Shaft adaptors*

Riduttore per motore
a scoppio
*Gear reduction for
gasoline/diesel engine*



S 151
vedi pag 86 see page 86

IOTA 25 GR IOTA 25 cod. 844300



Riduttore per motore
elettrico
*Gear reduction for
electric motors*



E 127
vedi pag 90 see page 90

Riduttore per motore
a scoppio
*Gear reduction for
gasoline/diesel engine*




S 151
vedi pag 86 see page 86

Applicazioni motori
idraulici
*Hydraulic motor
connections*



MI
vedi pag 92 see page 92

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI					
		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
IOTA 20	450	15.9	4.9	0.2	0.1	12.6	3.3	0.3	0.2	12.2	3.2	0.3	0.3	11.9	3.1	0.5	0.3	11.7	3.1	0.6	0.5	3.9	8.6
	500	16.8	4.4	0.2	0.1	14.1	3.7	0.3	0.2	13.7	3.6	0.4	0.3	13.4	3.5	0.5	0.4	13.2	3.5	0.7	0.5		
	550	17.6	4.6	0.2	0.1	15.3	4.0	0.3	0.2	14.9	3.9	0.4	0.3	14.6	3.9	0.6	0.4	14.4	3.8	0.8	0.6		
	600	19.0	5.0	0.2	0.1	16.9	4.5	0.3	0.2	16.5	4.4	0.5	0.3	16.2	4.3	0.6	0.5	16.0	4.2	0.8	0.6		
IOTA 25	450	18.5	4.9	0.2	0.1	16.8	4.4	0.3	0.2	16.4	4.3	0.5	0.3	16.1	4.3	0.6	0.5	15.9	4.2	0.8	0.6	4.2	9.3
	500	20.9	5.5	0.2	0.2	18.5	4.9	0.4	0.3	18.1	4.8	0.5	0.4	17.8	4.7	0.7	0.5	17.6	4.6	0.9	0.7		
	550	22.5	5.9	0.2	0.2	20.2	5.3	0.4	0.3	19.8	5.2	0.6	0.4	19.5	5.2	0.8	0.6	19.3	5.1	1.0	0.7		
	600	24.0	7.0	0.2	0.2	22.1	5.8	0.4	0.3	21.7	5.7	0.6	0.5	21.4	5.7	0.9	0.6	21.2	5.6	1.1	0.8		

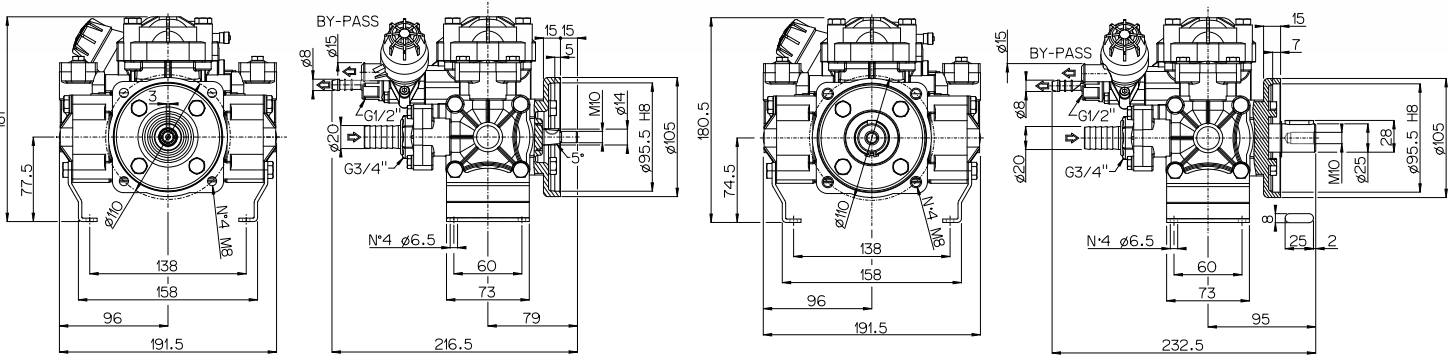

IOTA 20

IOTA 25