

DELTA 125

DELTA 125


Max.: 126 l/min - 34 GPM · 40 bar - 580 PSI · 550 RPM

1C DELTA 125 cod. 808300




Membrane **GREENTECH** di serie
GREENTECH diaphragm as standard
cod. 090320

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI					
		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Peso <i>Weight</i>	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
DELTA 125	400	95.6	25.2	1.0	0.7	92.0	24.3	2.6	2.0	91.2	24.1	4.8	3.6	90.4	23.9	7.0	5.3	89.7	23.7	9.2	6.9	29.0	63.9
	450	107.2	28.3	1.1	0.8	103.5	27.3	3.0	2.2	102.5	27.1	5.4	4.0	101.5	26.8	7.9	5.9	100.7	26.6	10.3	7.7		
	500	117.6	31.0	1.2	0.9	113.8	30.0	3.3	2.4	112.7	29.8	5.9	4.4	111.7	29.5	8.7	6.5	110.9	29.3	11.4	8.5		
	550	126.0	33.3	1.3	0.9	121.3	32.0	3.5	2.6	120.2	31.7	6.3	4.7	119.2	31.5	9.3	6.9	118.4	31.3	12.1	9.1		

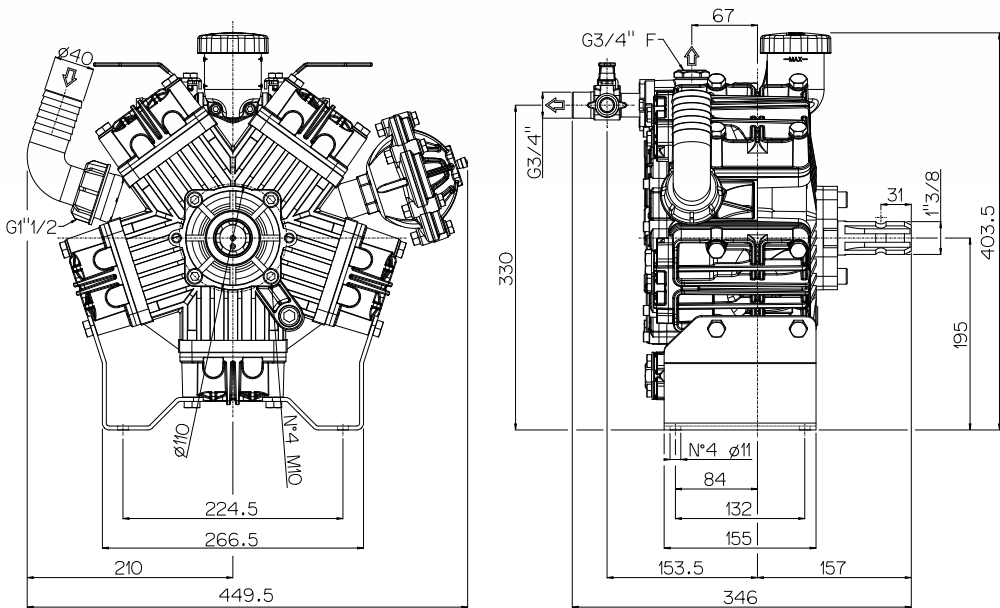


Versioni *Versions*

TS 2C DELTA 125 cod. 808200



VA DELTA 125 cod. 808400



Applicazioni *Shaft adaptors*

Riduttore per motore
a scoppio
Gear reduction for
gasoline/diesel engine




S 164
vedi pag 88 see page 88

Applicazioni motori
idraulici
Hydraulic motor
connections



MI
vedi pag 92 see page 92

TS VA DELTA 125 cod. 808500

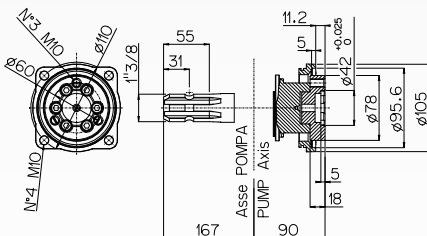

Riduttore per motore
a scoppio
Gear reduction for
gasoline/diesel engine




S 164 Δ
vedi pag 88 see page 88

Applicazioni motori
idraulici
Hydraulic motor
connections



MI Δ
vedi pag 92 see page 92

TS MF DELTA 125 cod. 808000

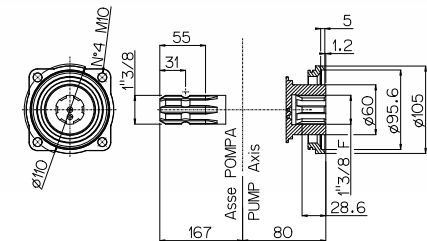

Gruppi regolazione pressione *Pressure control units*

vedi pag. 84-85 see pages 84-85

ZX



VRG 160



UHP

