

DELTA 140

DELTA 140



Max.: 138 l/min - 36.4 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM

TS 2C DELTA 140 cod. 821300




Membrane **GREENTECH** di serie
GREENTECH diaphragm as standard
cod. 090361

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				50 bar / 725 PSI					
		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Portata <i>Flow rate</i>		Potenza <i>Power</i>		Peso <i>Weight</i>	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb
DELTA 140	400	102.4	27.1	1.0	0.7	99.1	26.2	5.2	3.9	98.0	25.9	7.6	5.6	96.9	25.6	10.0	7.3	95.9	25.3	12.4	9.1	36.0	79.3
	450	114.3	30.2	1.1	0.8	110.7	29.2	5.8	4.3	109.6	28.9	8.5	6.3	108.4	28.7	11.1	8.2	107.4	28.4	13.8	10.1		
	500	127.6	33.7	1.2	0.9	121.9	32.2	6.2	4.6	120.8	31.9	9.2	6.9	119.7	31.6	12.0	8.9	118.7	31.4	14.9	11.0		
	550	137.8	36.4	1.4	1.0	133.0	35.1	6.7	5.0	131.9	34.8	9.8	7.3	130.8	34.6	12.9	9.5	129.8	34.3	16.0	11.7		

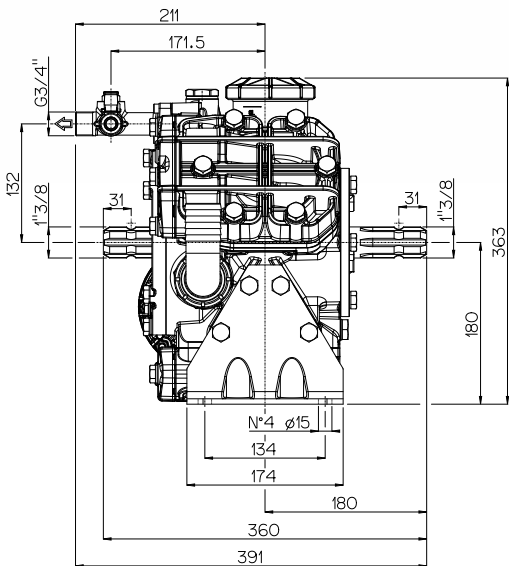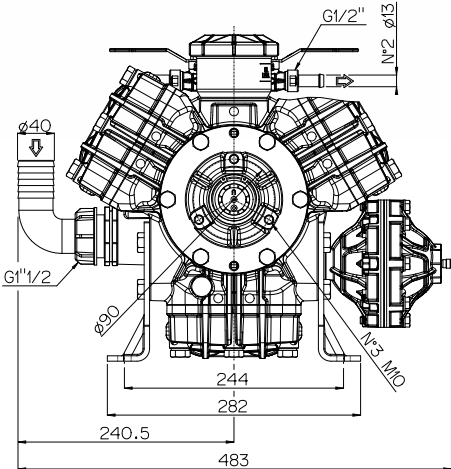


Versioni *Versions*

TS 2C DELTA 140 cod. 821300



TS MFVA DELTA 140 cod. 821400



Applicazioni *Shaft adaptors*

Riduttore per motore
a scoppio
Gear reduction for
gasoline/diesel engine



M 162 Δ
vedi pag 88 see page 88

Applicazioni motori
idraulici
Hydraulic motor
connections



MI Δ
vedi pag 92 see page 92

Gruppi regolazione pressione *Pressure control units*

vedi pag. 84-85 see pages 84-85

ZX



VRG 155



UHP

