

DELTA 170

DELTA 170



Max.: 179 l/min - 47.3 GPM • 50 bar - 725 PSI • 550 RPM

TS 2C DELTA 170 cod. 821200




Membrane **GREENTECH** di serie  
**GREENTECH** diaphragm as standard  
cod. 090361

| MOD.      | RPM | 0 bar / 0 PSI               |      |                         |     | 20 bar / 290 PSI            |      |                         |     | 30 bar / 435 PSI            |      |                         |     | 40 bar / 580 PSI            |      |                         |      | 50 bar / 725 PSI            |      |                         |      |                       |      |
|-----------|-----|-----------------------------|------|-------------------------|-----|-----------------------------|------|-------------------------|-----|-----------------------------|------|-------------------------|-----|-----------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|
|           |     | Portata<br><i>Flow rate</i> |      | Potenza<br><i>Power</i> |     | Portata<br><i>Flow rate</i> |      | Potenza<br><i>Power</i> |     | Portata<br><i>Flow rate</i> |      | Potenza<br><i>Power</i> |     | Portata<br><i>Flow rate</i> |      | Potenza<br><i>Power</i> |      | Portata<br><i>Flow rate</i> |      | Potenza<br><i>Power</i> |      | Peso<br><i>Weight</i> |      |
|           |     | l/min                       | GPM  | HP                      | kW  | l/min                       | GPM  | HP                      | kW  | l/min                       | GPM  | HP                      | kW  | l/min                       | GPM  | HP                      | kW   | l/min                       | GPM  | HP                      | kW   | Kg                    | lb   |
| DELTA 170 | 400 | 136.0                       | 35.9 | 1.3                     | 1.0 | 132.3                       | 35.0 | 6.9                     | 5.1 | 131.6                       | 34.8 | 10.1                    | 7.5 | 130.9                       | 34.6 | 13.3                    | 9.7  | 130.2                       | 34.4 | 16.5                    | 12.1 | 43.0                  | 94.7 |
|           | 450 | 152.4                       | 40.3 | 1.5                     | 1.1 | 148.0                       | 39.1 | 7.7                     | 5.7 | 147.1                       | 38.9 | 11.3                    | 8.4 | 146.2                       | 38.6 | 14.8                    | 10.9 | 145.3                       | 38.4 | 18.4                    | 13.5 |                       |      |
|           | 500 | 166.8                       | 44.1 | 1.6                     | 1.2 | 160.5                       | 42.4 | 8.3                     | 6.2 | 159.3                       | 42.1 | 12.3                    | 9.2 | 158.2                       | 41.8 | 16.0                    | 11.8 | 157.1                       | 41.5 | 19.9                    | 14.6 |                       |      |
|           | 550 | 179.2                       | 47.3 | 1.8                     | 1.3 | 172.0                       | 45.4 | 8.9                     | 6.6 | 170.7                       | 45.1 | 13.1                    | 9.8 | 169.4                       | 44.7 | 17.2                    | 12.6 | 168.0                       | 44.4 | 21.3                    | 15.6 |                       |      |

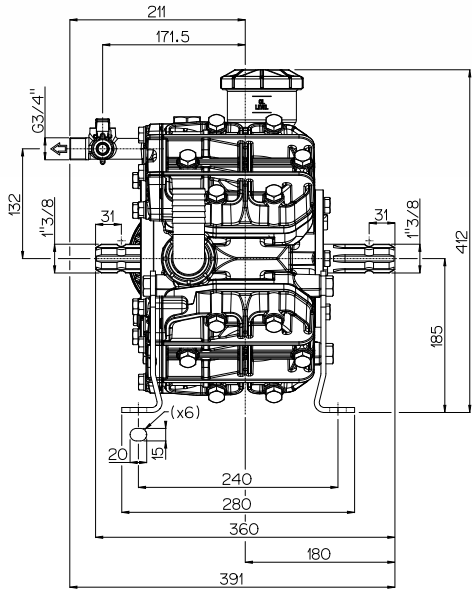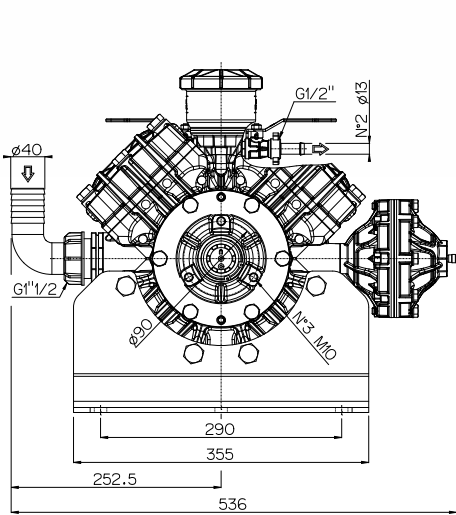


Versioni Versions

TS 2C DELTA 170 cod. 821200



TS MFVA DELTA 170 cod. 821500



Applicazioni Shaft adaptors

Riduttore per motore  
a scoppio  
Gear reduction for  
gasoline/diesel engine



M 162  $\Delta$   
vedi pag 88 see page 88

Applicazioni motori  
idraulici  
Hydraulic motor  
connections



MI  $\Delta$   
vedi pag 92 see page 92

Gruppi regolazione pressione Pressure control units

VRG 255

UHP



vedi pag. 84-85 see pages 84-85