

DELTA 170

DELTA 170

Max.: 181 l/min - 47.8 GPM · 50 bar - 725 PSI · 550 RPM

TS 2C DELTA 170 cod. 821200




Membrane **GREENTECH** di serie
GREENTECH diaphragm as standard
cod. 090361

Versioni Versions

TS 2C DELTA 170 cod. 821200



TS MFVA DELTA 170 cod. 821500

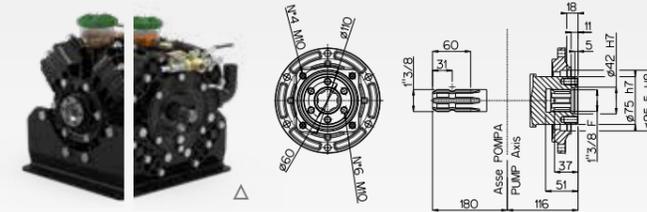

Applicazioni Shaft adaptors

Riduttore per motore a scoppio
Gear reduction for gasoline/diesel engine

Applicazioni motori idraulici
Hydraulic motor connections




M 162 Δ
vedi pag 88 see page 88



MI Δ
vedi pag 92 see page 92

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI		20 bar / 290 PSI		30 bar / 435 PSI		40 bar / 580 PSI		50 bar / 725 PSI		Peso Weight											
		Portata Flow rate	Potenza Power																				
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	lb								
DELTA 170	400	136.0	35.9	1.4	1.0	132.3	34.9	7.0	5.2	131.6	34.7	10.3	7.6	130.9	34.6	13.4	10.0	130.2	34.4	16.7	12.5	43.0	94.7
	450	152.4	40.2	1.5	1.1	148.0	39.1	7.8	5.8	147.1	38.8	11.5	8.6	146.2	38.6	15.0	11.2	145.3	38.4	18.6	13.9		
	500	166.8	44.0	1.7	1.2	160.5	42.4	8.4	6.3	159.3	42.1	12.4	9.3	158.2	41.8	16.2	12.1	157.1	41.5	20.1	15.0		
	550	181.2	47.8	1.8	1.4	174.0	45.9	9.2	6.8	172.7	45.6	13.5	10.0	171.4	45.2	17.6	13.1	170.0	44.9	21.8	16.3		

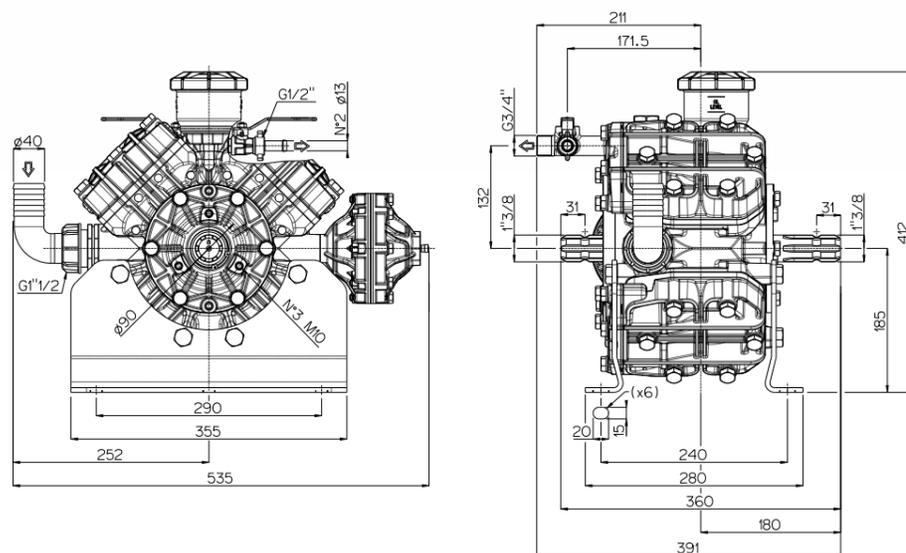

Gruppi regolazione pressione Pressure control units

vedi pag. 84-85 see pages 84-85

VRG 260

UHP

