


HXR



A richiesta, alcuni modelli HX sono disponibili con speciali tenute (GW) per acqua riciclata.

Upon request, some HX models are available with special seals (GW) for grey/recycled water.

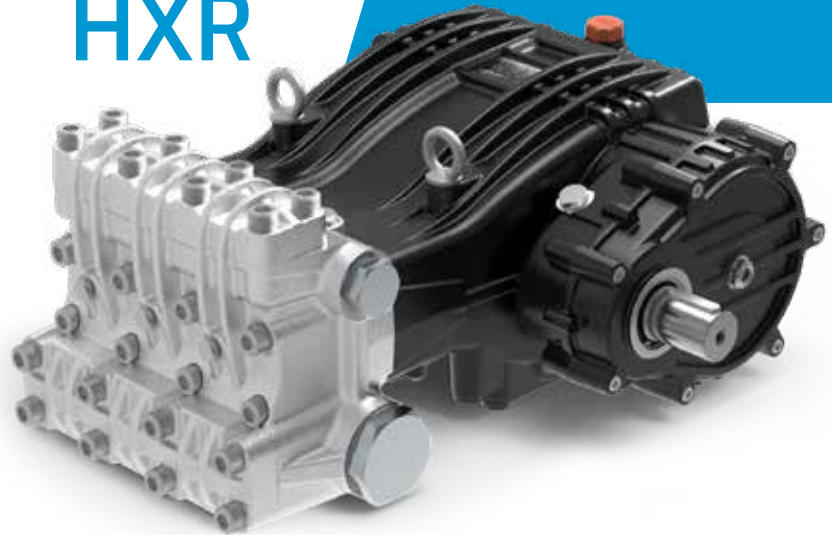


RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1500	317600	HXR1-C 135/300 R	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	R - Albero MASCHIO 50 mm DX R - MALE Shaft 50 mm RIGHT
	317300	HXR1-C 170/240 R	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830007	HXR1-C 210/200 R	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830018	HXR1-C 270/160 R	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	316400	HXR1-C 330/130 R	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	317900	HXR1-C 400/100 R	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	
1800	317700	HXR1-D 135/300 R	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	
	317400	HXR1-D 170/240 R	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830009	HXR1-D 210/200 R	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830020	HXR1-D 270/160 R	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	316500	HXR1-D 330/130 R	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	316200	HXR1-D 400/100 R	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	
2200	317500	HXR1-M 135/300 R	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	
	317200	HXR1-M 170/240 R	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830011	HXR1-M 210/200 R	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830022	HXR1-M 270/160 R	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	316300	HXR1-M 330/130 R	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	316000	HXR1-M 400/100 R	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : HXR1-C 135/300 L

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : HXR1-C 135/300 L



Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)



In base alle esigenze dell'installatore, il Riduttore può essere installato nelle cinque posizioni 1,2,3,4,5 come illustrato.

Esempio d'ordine: HXR1-C 135/300 R diventa
HXR2-C 135/300 R.

Per informazione su prezzi e codici per favore
contattare l'azienda.

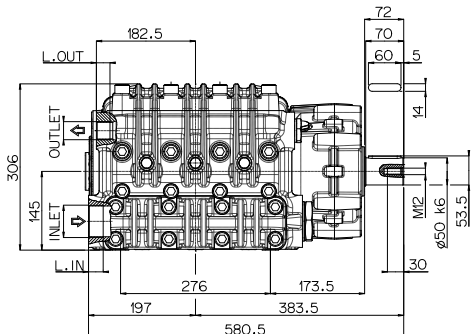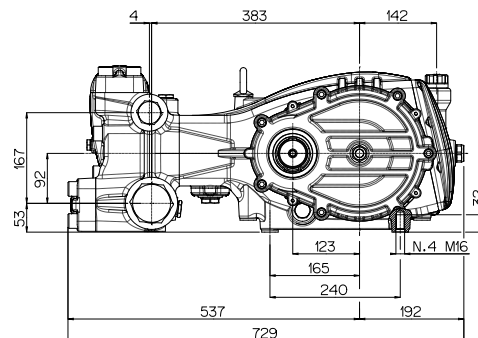

	INLET	L.IN	OUTLET	L.OUT
135/300 R	G2"	27	G1"	25
170/240 R	G2"	27	G1"	25

	INLET	L.IN	OUTLET	L.OUT
210/200 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
270/160 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
330/130 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
400/100 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30