


VX MI



A richiesta, alcuni modelli VX MI sono disponibili con speciali tenute (GW) per acqua riciclata.

Upon request, some VX MI models are available with special seals (GW) for grey/recycled water.

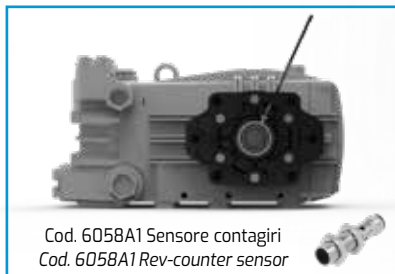

Cod. 6058A1 Sensore contagiri
Cod. 6058A1 Rev-counter sensor

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
800	913200	VX-A 161/110 R MI	160.3	42.4	155.0	41.0	110	1595	43.7	32.6	60.0	R MI - Albero 14T 12/24 DP - SAE C - DX R MI - Shaft 14T 12/24 DP - SAE C - RIGHT
1000	913300	VX-B 100/200 R MI	101.3	26.8	98.0	25.9	200	2900	50.3	37.5	60.0	
	911800	VX-B 130/160 R MI	128.3	33.9	125.0	33.0	160	2320	51.3	38.3	60.0	
	912200	VX-B 160/130 R MI	158.3	41.8	157.0	41.5	130	1885	52.3	39.0	60.0	
	912300	VX-B 200/100 R MI	200.4	52.9	199.0	52.6	100	1450	51.0	38.0	60.0	
1450	912400	VX-C 100/200 R MI	112.5	29.7	100.0	26.4	200	2900	51.3	38.3	60.0	

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio: VX-A 161/110 L MI

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example: VX-A 161/110 L MI

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

