

VXX MI



A richiesta, alcuni modelli VXX MI sono disponibili con speciali tenute (GW) per acqua riciclata.


Upon request, some VXX MI models are available with special seals (GW) for grey/recycled water.



Cod. 6058A1 Sensore contagiri
Cod. 6058A1 Rev-counter sensor



VXX-B 75/350 R MI

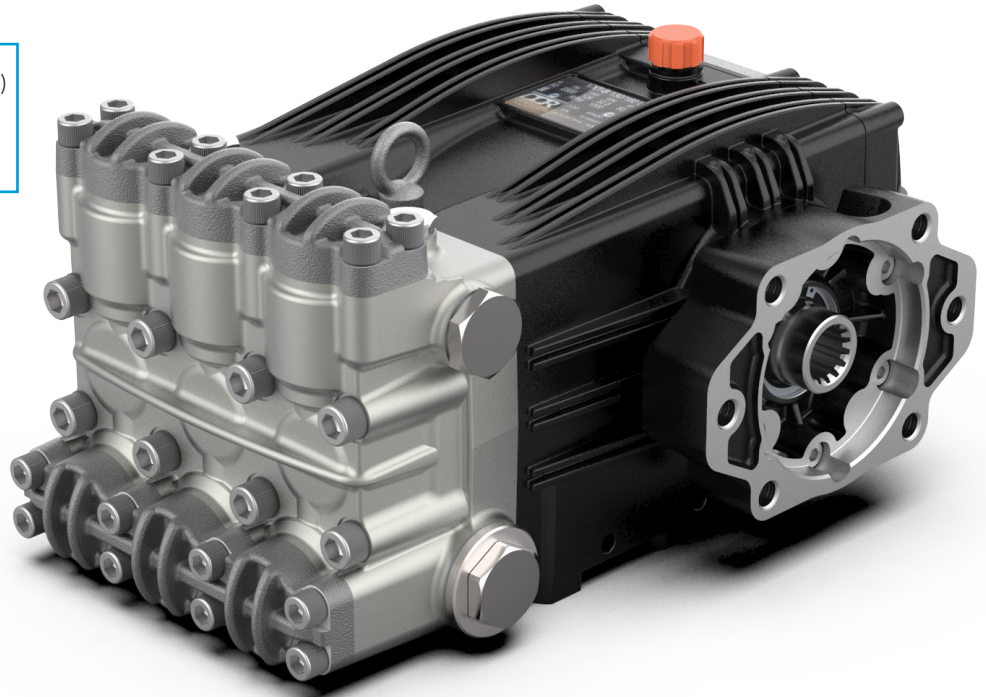

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1000	800004	VXX-B 75/350 R MI	77.6	20.5	75.0	19.8	350	5075	67.3	50.2	64.0	R MI - Albero 14T 12/24 DP - SAE C - DX R MI - Shaft 14T 12/24 DP - SAE C - RIGHT
	800038	VXX-B 100/250 R MI	101.3	26.8	98.0	25.9	250	3625	62.8	46.8	60.0	
	912700	VXX-B 130/220 R MI	128.3	33.9	130.0	33.0	220	3190	70.5	52.6	60.0	
	912800	VXX-B 160/180 R MI	158.3	41.8	157.0	41.5	180	2610	72.5	54.0	60.0	
	912900	VXX-B 200/150 R MI	200.4	52.9	199.0	52.6	150	2175	76.5	57.1	60.0	
1200	913000	VXX-F 240/140 R MI	240.5	63.5	239.0	63.2	140	2030	85.8	64.0	60.0	

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : VXX-B 75/350 L MI

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : VXX-B 75/350 L MI

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

