




HXR MI



Cod. 6058A2 Sensore contagiri
Cod. 6058A2 Rev-counter sensor

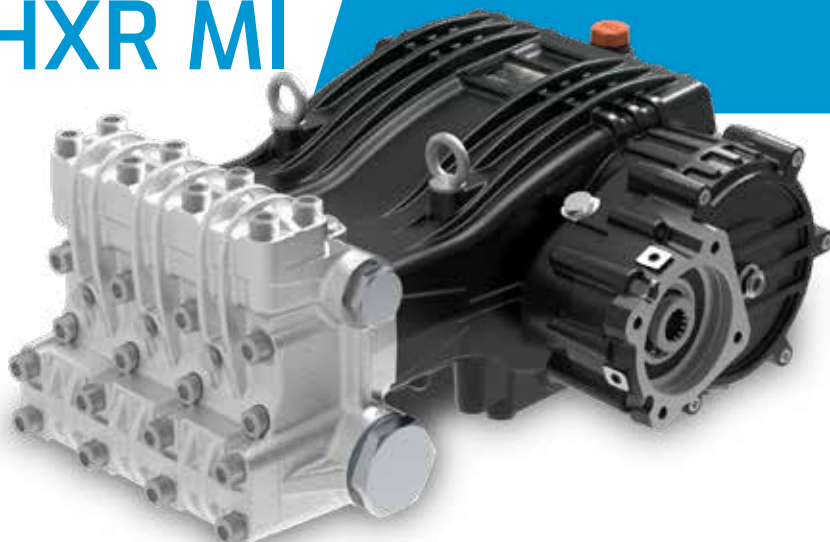

A richiesta, alcuni modelli HX sono disponibili con speciali tenute (GW) per acqua riciclata.


Upon request, some HX models are available with special seals (GW) for grey/recycled water.

RPM	CODICE CODE	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW				PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	PRESA DI FORZA SHAFT TYPE
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1500	318500	HXR1-C 135/300 R MI	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	R MI - Albero 14T 12/24 DP SAE C - DX R MI - Shaft 14T 12/24 DP SAE C - RIGHT
	318600	HXR1-C 170/240 R MI	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830008	HXR1-C 210/200 R MI	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830019	HXR1-C 270/160 R MI	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	318800	HXR1-C 330/130 R MI	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	318900	HXR1-C 400/100 R MI	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	
1800	319000	HXR1-D 135/300 R MI	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	
	319100	HXR1-D 170/240 R MI	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830010	HXR1-D 210/200 R MI	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830021	HXR1-D 270/160 R MI	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	319300	HXR1-D 330/130 R MI	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	319400	HXR1-D 400/100 R MI	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	
2200	319500	HXR1-M 135/300 R MI	135.1	35.7	124.5	32.9	300	4350	95.8	71.4	182.0	
	319600	HXR1-M 170/240 R MI	171.0	45.2	168.0	44.4	240	3480	103.4	77.1	182.0	
	830012	HXR1-M 210/200 R MI	211.1	55.8	206.0	54.4	200	2900	105.7	78.8	182.0	
	830023	HXR1-M 270/160 R MI	267.2	70.6	260.0	68.7	160	2320	106.8	79.6	182.0	
	319900	HXR1-M 330/130 R MI	330.0	87.2	326.0	86.1	130	1885	108.7	81.1	182.0	
	315800	HXR1-M 400/100 R MI	400.0	105.7	395.1	104.4	100	1450	101.3	75.5	182.0	

Tutti i modelli di POMPE sono disponibili con Presa di Forza Sinistra (L). Esempio : HXR1-C 135/300 L MI

All models of PUMPS are available with Left P.T.O. Shaft (L). Example : HXR1-C 135/300 L MI

Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)



In base alle esigenze dell'installatore, il Riduttore può essere installato nelle cinque posizioni 1,2,3,4,5 come illustrato.



Esempio d'ordine: HXR1-C 135/300 R diventa HXR2-C 135/300 R.

Per informazione su prezzi e codici per favore
contattare l'azienda.

Depending on specific needs, the Gearbox can be mounted in five different Positions 1,2,3,4,5 as shown in the following picture.

For example: HXR1-C 135/300 R becomes
HXR2-C 135/300 R.

For price and code information please contact us.

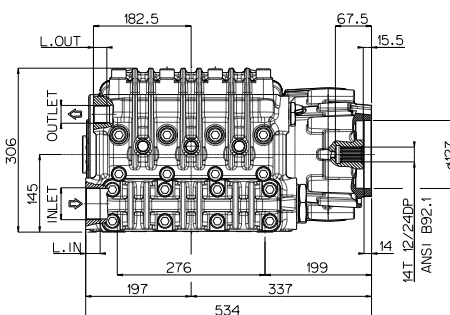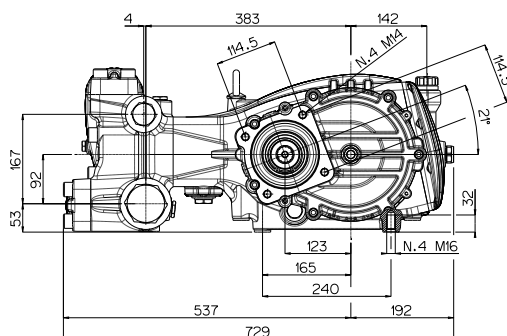

	INLET	L.IN	OUTLET	L.OUT
135/300 R	G2"	27	G1"	25
170/240 R	G2"	27	G1"	25

	INLET	L. IN	OUTLET	L. OUT
210/200 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
270/160 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
330/130 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30
400/100 R	G2"1/2	35	G1"1/4	30